

ファインバブル発生器の製品写真



**FB-M40A-SUS316L
(JIS40A)**




**FB-M50A-SUS316L
(JIS50A)**



**FB-M80A-SUS316L
(JIS10K 80Aフランジ)**



**FB-M100A-SUS316L
(JIS10K 100Aフランジ)**

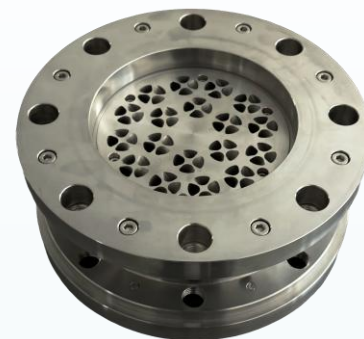

**FB-M150A-SUS316L
(JIS10K 150Aフランジ)**



**FB-M40A
(JIS40A)**



**FB-M50A
(JIS50A)**



**FB-S25AI-SUS316L
(JIS25Aインライン)**



**FB-S25AF-SUS316L
(1.5Sヘルール接続)**



**FB-S25A
(JIS25A水中吐出)**



**FB-S25AI
(JIS25Aインライン)**



FB-S15A



**FB-S15A-SUS316L
(JIS15Aインライン)**



**FB-S15AF-SUS316L
(1.5Sヘルール接続)**

●各サイズの動作流量・圧力については別紙パンフレットをご覧ください。

株式会社坂本技研

お問い合わせは TEL:088-864-4277
info@sakamotogiken.com


製品ラインアップ(樹脂製)

配管サイズ	運転方式	水流量	標準製品 (汎用)	材質 本体/気体継手
JIS15A	水中吐出 インライン 共通	20-30L/分	FB-S15AI	ABS/SUS316
JIS25A	水中吐出	40-80L/分	FB-S25A	ABS/SUS316
	インライン		FB-S25AI	ABS/SUS316
JIS40A	インライン	100-200L/分	FB-M40A	超高分子ポリエチレン /SUS316
JIS50A	インライン	150-300L/分	FB-M50A	超高分子ポリエチレン /SUS316


製品ラインアップ(金属製)

配管サイズ	運転方式	水流量	標準製品 (汎用)	材質 本体/気体継手
JIS15A	インライン	20-30L/分	FB-S15AI-SUS316L	SUS316L/SUS316
	インライン 1.5Sヘルール接続		FB-S15AF-SUS316L	
JIS25A	インライン	40-80L/分	FB-S25AI-SUS316L	SUS316L/SUS316
	インライン 1.5Sヘルール接続		FB-S25AF-SUS316L	SUS316L/SUS316
JIS40A	インライン	100-200L/分	FB-M40A-SUS316L	SUS316L/SUS316
JIS50A	インライン	150-300L/分	FB-M50A-SUS316L	SUS316L/SUS316
JIS10K 80Aフランジ	インライン	600-1,000L/分	FB-M80A-SUS316L	SUS316L/SUS316
JIS10K 100Aフランジ	インライン	800-1,500L/分	FB-M100A-SUS316L	SUS316L/SUS316
JIS10K 150Aフランジ	インライン	1,200-2,200L/分	FB-M150A-SUS316L	SUS316L/SUS316


JIS25A 水中吐出型

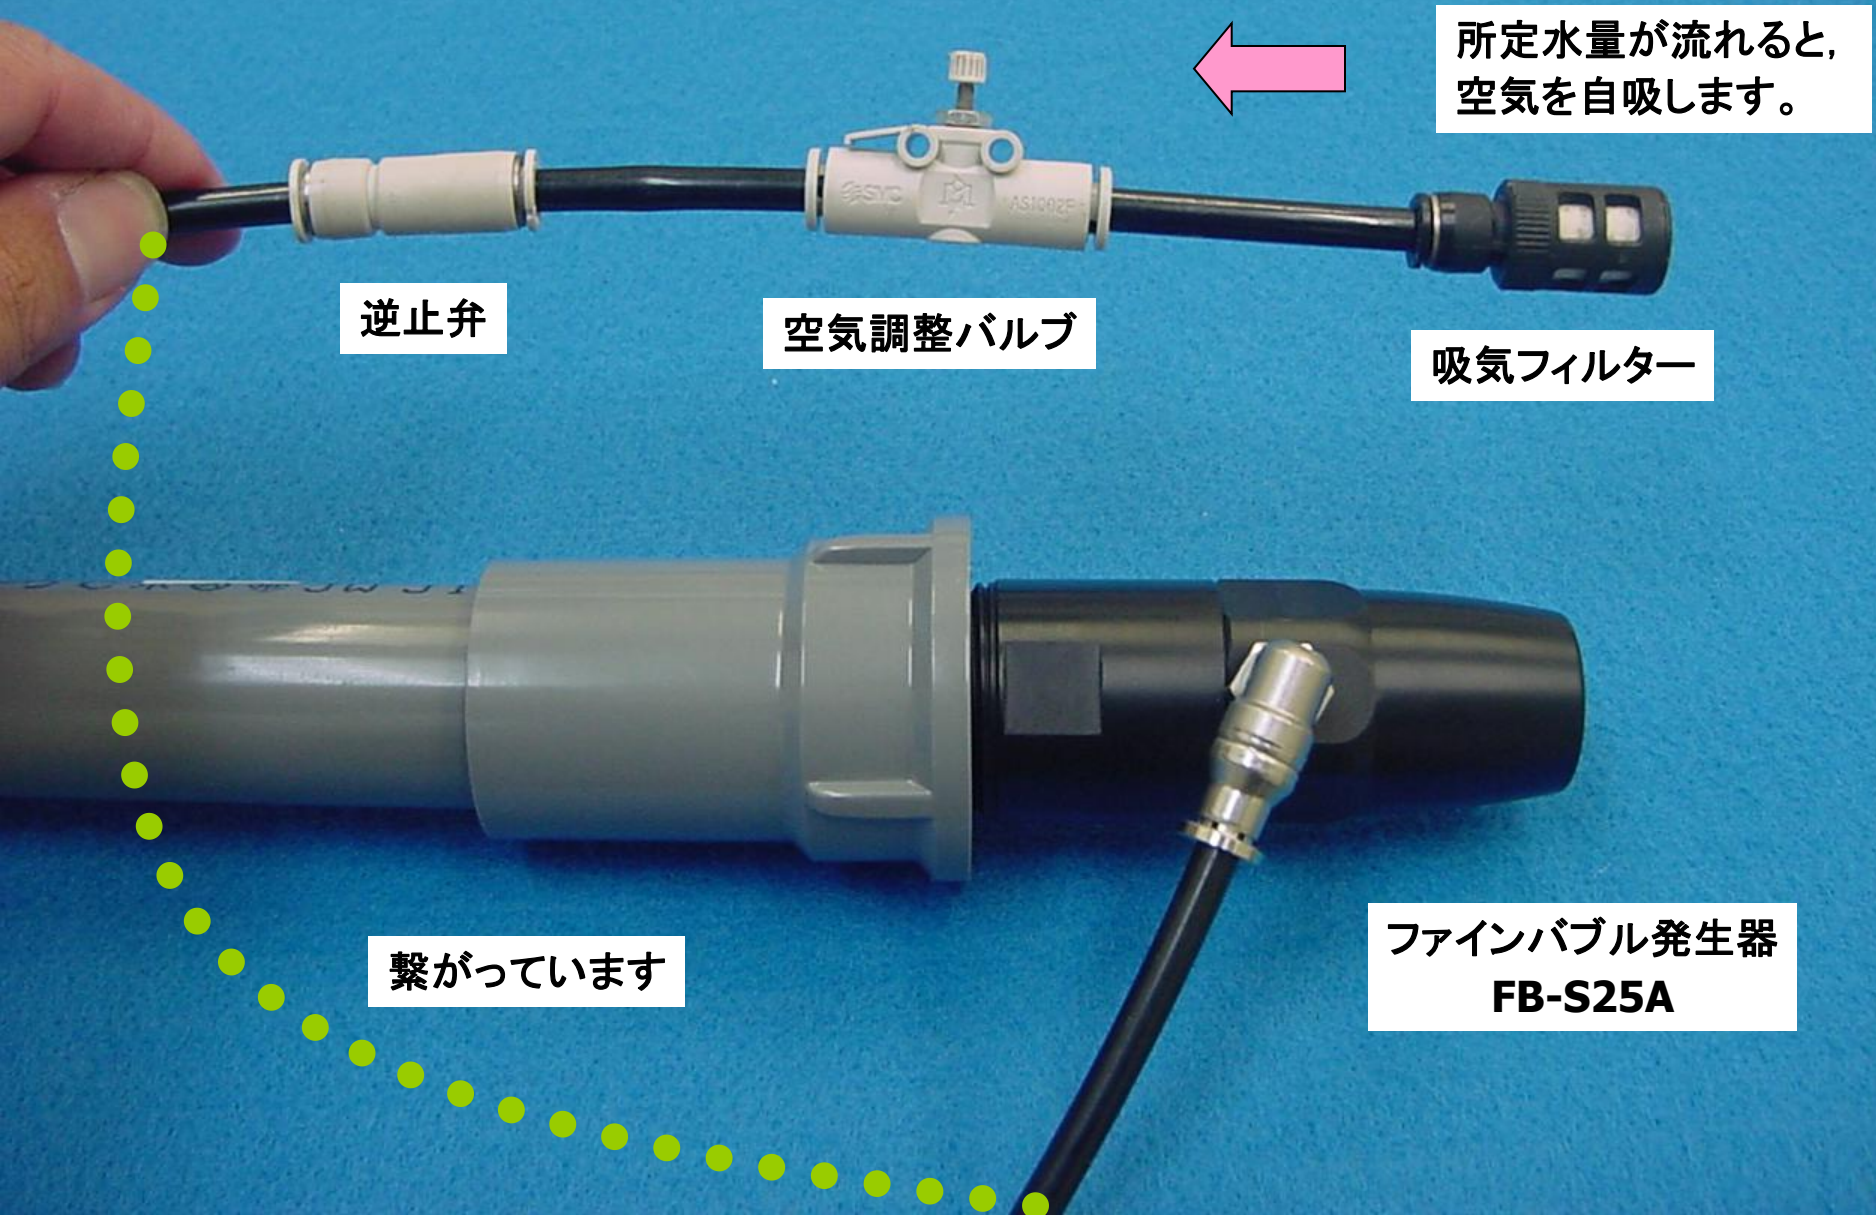

JIS25A~150A インライン接続型

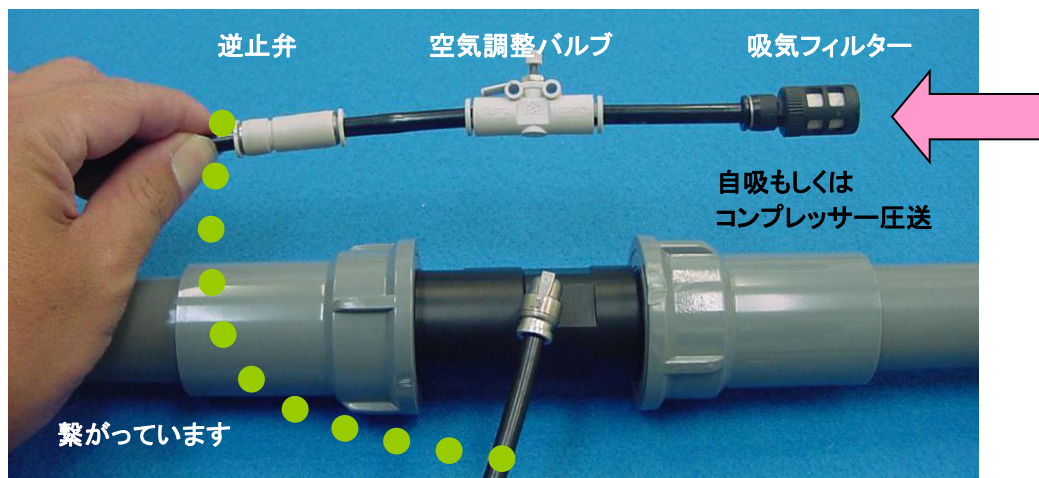

ファインバブル発生器
FB-S25AI

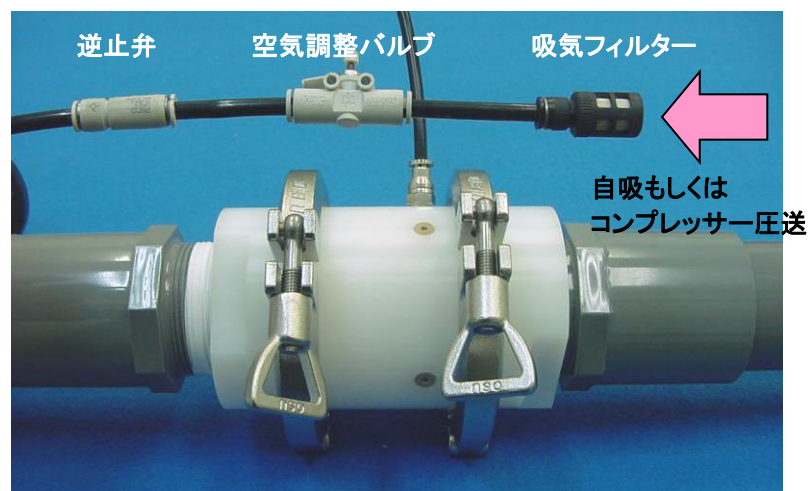

ファインバブル発生器
FB-M40A/M50A



ファインバブル発生器
FB-M80A/M100A/M150A
JIS10Kフランジ接続

*凍結による破損にご注意ください。

*樹脂製は直射日光や紫外線により劣化しますので、設置時に遮光が必要です。

*逆止弁を必ず取り付けてください。
ファインバブル発生器の2次側に水圧が加わると、水が逆流します。

*ファインバブル発生器の2次側が大気圧以上の場合は、空気を自吸しません。