

ファインバブル発生器の製品写真




●各サイズの動作流量・圧力については別紙パンフレットをご覧ください。


製品ラインアップ

配管サイズ	運転方式	水流量	標準製品 (汎用)	受注生産品 (水処理用)
JIS15A	水中吐出 インライン 共通	20-30L/分	FB-S15AI	—
JIS25A	水中吐出	40-80L/分	FB-S25A	—
	インライン		FB-S25AI	—
JIS40A	インライン	100-200L/分	FB-M40A	FB-M40AH
JIS50A	インライン	150-300L/分	FB-M50A	FB-M50AH

JIS25A 水中吐出型

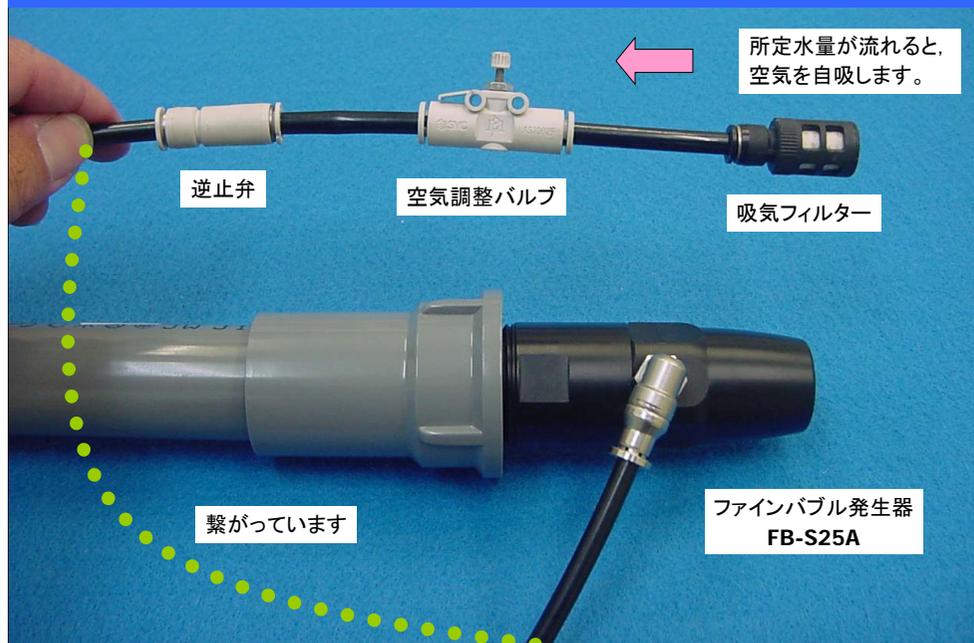

JIS25A インライン接続型

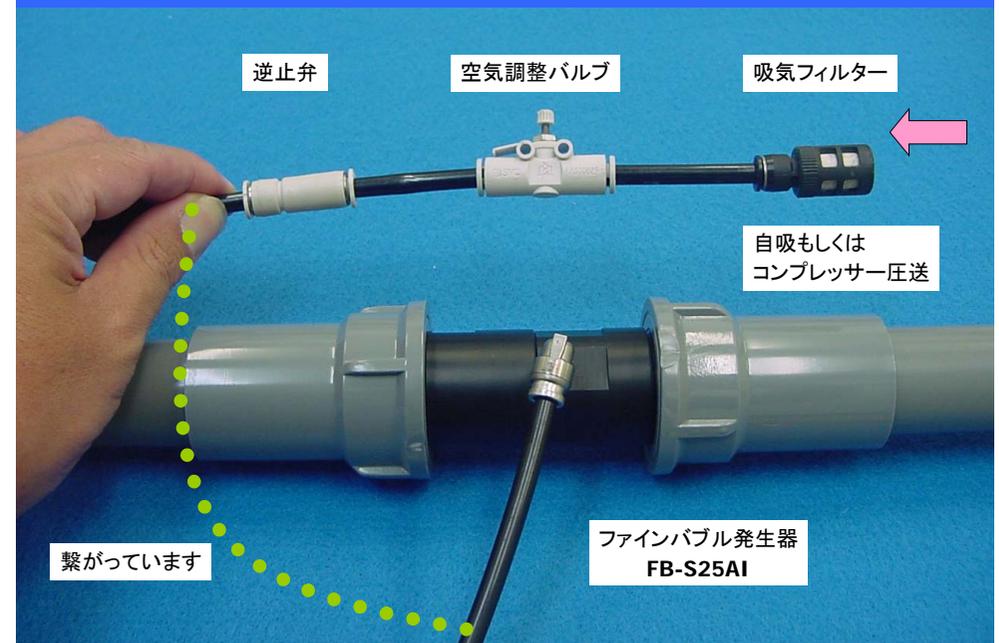

JIS40A/50A インライン接続型

